



Hagyja, hogy az IDXPERT nyomtató dolgozzon Ön helyett

TÖBBFUNKCIÓS


- Készítsen előre méretezett és formatált Punch Block jelölőket a 110-blocks, 66-blocks, BIX-blocks és patch panel alkalmazásokhoz. Mind egyedi, mind többszörös csíkokat készíthet (sorszámozott adatok átkerülnek a következő csíkra).
- Előre méretezett Desi-Strip előlap inzeretek (48.26 mm-es csíkok), amelyek tökéletesen beleillenek a hálózati portok előlapjain található felületekbe. Ez az új címke kényelmes használatot és időmegtakarítást jelent.

PC KAPCSOLAT

- Készítse el és nyomtassa ki címkéit közvetlenül a számítógépről a Brady LabelMark™ címkékészítő szoftverrel. A szoftver Windows® kompatibilis.

VÁLTOZTATHATÓ

- Az IDXPert v2.0 kézi nyomtató 21 karakterméretet, automatikus karakter méretezést, finomhangolható HR vonalkód karaktereket és keskeny vonalkód opciókat nyújt Önnek. Nyomtasson kicsit vagy nagyot, 21 karakterméret áll rendelkezésére 1.52 mm magasságtól 31.75 mm-ig, valamint 38.10 mm maximális címke szélesség.

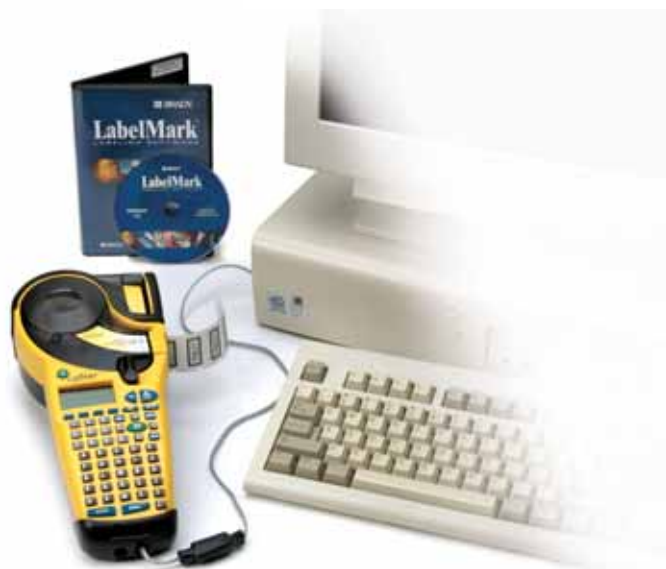

31.75 mm

21 FONT
SIZES





Elektromos jelölések

Huzal- és kábeljelölések - Öntapadó körbetekerhető jelölő szalag

A tartós vinilszövetből készült körbetekerhető vezeték- és kábeljelölők a helyükön maradnak, viszont szükség esetén könnyen eltávolíthatók és máshová helyezhetők. A készülék automatikusan „többször ismételve” nyomtatja a szöveget, így az, amikor a jelölő címkét körbetekerjük a kábelen, körben, minden irányból jól olvasható lesz.

- **B-498 vinil szövet anyag.**

Ideális huzalok és kábelek jelölésére.
Agresszív tapadású, de mégis áthelyezhető.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+70^{\circ}\text{C}$.

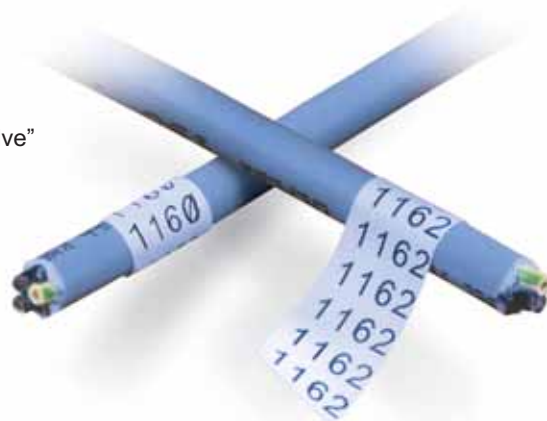


Max. kábel átmérő	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm		Szín
				A	B	
2.80 mm	★	X-7-498	300	12.70	12.70	Fehér-fekete
4.00 mm	★	X-11-498	275	12.70	19.05	Fehér-fekete
5.00 mm	★	X-163-498	225	12.70	25.40	Fehér-fekete
5.00 mm	★	X-18-498	225	19.05	25.40	Fehér-fekete
5.00 mm	★	X-19-498	200	25.40	25.40	Fehér-fekete
7.00 mm	★	X-162-498	165	12.70	38.10	Fehér-fekete
7.00 mm	★	X-103-498	200	25.40	31.75	Fehér-fekete
7.00 mm	★	X-31-498	200	25.40	38.10	Fehér-fekete
14.00 mm	★	X-21-498	95	25.40	63.50	Fehér-fekete
22.00 mm	★	X-23-498	60	25.40	101.60	Fehér-fekete

Huzal- és kábeljelölések - Önlamináló anyagok

A vezeték- és kábeljelölő védett nyomtatási felülete kiválóan ellenáll a vegyszereknek és a dörzsölési hatásoknak. Jellemzője egy nyomtatást nem tartalmazó átlátszó felületű rész, amely körbetekerhető a vezetéken, illetve kábelen és megvédi a nyomtatott területet. A nyomtató automatikusan „többször ismétli” a nyomtatott szöveget a fehér nyomtatási felületen.

- **B-427 önlamináló vinil anyag, ellenáll víznek,**

olajnak, oldószernek és surlódásnak.
Hőmérséklet tartomány: -70°C , $+70^{\circ}\text{C}$.
UL minősített




Max. kábel átmérő	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm			Szín
				A	B	C	
4.00 mm	▶	XSL-11-427	500	12.70	19.05	9.53	Fehér-fekete
4.00 mm	▶	XSL-96-427	250	25.40	19.05	9.53	Fehér-fekete
5.00 mm	▶	XSL-17-427	500	12.70	25.40	9.53	Fehér-fekete
5.00 mm	▶	XSL-18-427	250	19.05	25.40	9.53	Fehér-fekete
5.00 mm	▶	XSL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	Fehér-fekete
7.00 mm	▶	XSL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	Fehér-fekete
7.00 mm	▶	XSL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	Fehér-fekete
7.00 mm	▶	XSL-115-427	250	38.10	31.75	12.70	Fehér-fekete
8.00 mm	▶	XSL-29-427	450	12.70	38.10	12.70	Fehér-fekete
8.00 mm	▶	XSL-30-427	250	19.05	38.10	12.70	Fehér-fekete
8.00 mm	▶	XSL-31-427	250	25.40	38.10	12.70	Fehér-fekete
8.00 mm	▶	XSL-31-427-YL-BK	250	25.40	38.10	12.70	Sárga-fekete
8.00 mm	▶	XSL-32-427	225	38.10	38.10	12.70	Fehér-fekete
14.00 mm	▶	XSL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	Fehér-fekete
14.00 mm	▶	XSL-21-427-YL-BK	100	25.40	63.50	19.05	Sárga-fekete
14.00 mm	▶	XSL-116-427	100	38.10	63.50	19.05	Fehér-fekete
22.00 mm	▶	XSL-23-427	85	25.40	101.60	25.40	Fehér-fekete
22.00 mm	▶	XSL-23-427-YL-BK	85	25.40	101.60	25.40	Sárga-fekete
22.00 mm	▶	XSL-33-427	85	38.10	101.60	25.40	Fehér-fekete
33.00 mm	▶	XSL-34-427	50	38.10	152.40	38.10	Fehér-fekete

Huzal- és kábeljelölések - Permasleeve™ zsugorcsonkok

A vezeték teljesen körbefogó, hőre zsugorodó jelölőhüvelyek jelentik a legjobb megoldást a jelölécímkék tartóssága, teljesítménye és megjelenése szempontjából. A gyorsan zsugorodó kivitelletl időt és költségeket takaríthat meg az alkalmazás során. Kapható egydarabos 25,4 mm hosszú jelölécímkék vagy méretre vágható folytonos szalag formájában.

- **B-342 Hőre zsugorodó poliolefin**, 3:1 zsugorodási arány, önkioltó, kielégíti a MIL-DTL-23053/5C 1. osztály, a MIL-M-81531, a MIL-STD-202F anyag- és fizikai jellemzőkre vonatkozó követelményeit, 215 és UL224-es módszer.
Hőmérséklet tartomány: -55°C, +135°C.

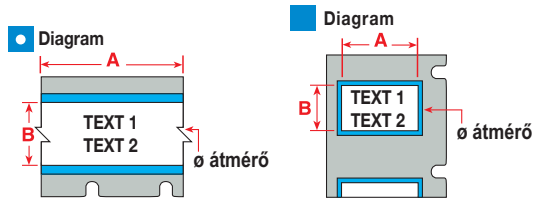


Kábel átmérő tartomány	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
				A	B	
25.78 mm címke hosszúság						
1.20 - 2.80 mm átmérő ()	■	XPS-125-1	100	25.78	5.96	Fehér-fekete
1.60 - 3.80 mm átmérő ()	■	XPS-187-1	100	25.78	8.50	Fehér-fekete
2.40 - 5.50 mm átmérő ()	■	XPS-250-1	100	25.78	11.15	Fehér-fekete
3.20 - 8.10 mm átmérő ()	■	XPS-375-1	100	25.78	16.38	Fehér-fekete
Folytonos						
1.20 - 2.80 mm átmérő ()	□	XPS-125-CONT	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	5.96	Fehér-fekete
1.20 - 2.80 mm átmérő ()	□	XPS-125-CONT-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	5.96	Sárga-fekete
1.60 - 3.80 mm átmérő ()	□	XPS-187-CONT	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	8.50	Fehér-fekete
1.60 - 3.80 mm átmérő ()	□	XPS-187-CONT-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	8.50	Sárga-fekete
2.40 - 5.50 mm átmérő ()	□	XPS-250-CONT	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	11.15	Fehér-fekete
2.40 - 5.50 mm átmérő ()	□	XPS-250-CONT-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	11.15	Sárga-fekete
3.20 - 8.10 mm átmérő ()	□	XPS-375-CONT	1 tekercs (folyt.)	2.44 m	16.38	Fehér-fekete

Huzal- és kábeljelölések - Zászlók

2 nyomtatható zónával, mindkét oldalán üresen hagyott felülettel készül, amely lehetővé teszi, hogy a kábel köré tekerve egy kétoldalán nyomtatott jelölőt (zászlót) kapjunk. Előrenyomatott vonal segít abban, hogy a címkét a kábel közepére pozícionálhassuk. Ez az anyag az IDXPERT v2.0 nyomtató új, "Következő Zóna" funkcióját használja.

- **B-499 Nylon szövet anyag**, tartós ragasztóval.
Jól tapad durva és sima felületre is.
Hőmérséklet tartomány: -70°C, +90°C.
UL minősített



Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm			Szín
				A	B	C	
Négyzet alakú zászló kb. 25.40 x 25.40 mm-es nyomtatható felület	★	XF-151-499	115	25.40	25.40	6.350	Fehér-fekete
Téglalap alakú zászló kb. 12.70 x 38.10 mm nyomtatható felület	★	XF-152-499	200	12.70	38.10	6.350	Fehér-fekete


Elektromos jelölések

Terminal Block Markers

A speciálisan tervezett keskeny jelölőcsíkok automatikusan igazodnak a jelölések közötti fix távokhoz és elválasztáshoz. Elfordítható fentről lefelé haladó irányban a sorkapcspon való tökéletes beigazításhoz. A nyomtató automatikus sorszámozásra is képes, amelynek révén még több idő takarítható meg.

• B-498 vinil szövet anyag

Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+70^{\circ}\text{C}$.



Csík szélessége	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
				A	B	
6.09 mm wide	●	XC-240-498	1 tekercs (folyt.)	6.10	6.10 m	Fehér-fekete
8.00 mm wide	●	XC-318-498	1 tekercs (folyt.)	8.07	6.10 m	Fehér-fekete
9.53 mm wide	●	XC-375-498	1 tekercs (folyt.)	9.53	6.10 m	Fehér-fekete

Automatizáció és elektromos komponensek jelölése

Különböző méretek és címketípusok relék, kapcsolók, motorok és egyéb komponensek jelölésére.

• B-499 Nylon szövet anyag, tartós ragasztóval. Jól tapad durva és sima felületre is.

Hőmérséklet tartomány: -70°C , $+90^{\circ}\text{C}$. UL minősített

• B-428 fémesített poliészter anyag, tartós ragasztó, ezüst szín.

Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+80^{\circ}\text{C}$. UL minősített

• B-422 Fényes poliészter, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag. Sima felületre.

Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$. UL minősített

• B-483 Ultra Agresszív Poliészter, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag




porszórt / texturált felületekhez. Legjobb sík felületen.

Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$. UL minősített

• B-580 Beltéri/Kültéri vinil anyag, tartós ragasztó, rendkívül jól simuló,

jól alkalmazható durva felületeken és kültéri használatban, széles színválaszték.

Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+82^{\circ}\text{C}$.



Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
				A	B	
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-11-499	275	19.05	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-84-499	250	22.86	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-162-499	165	38.10	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-30-499	300	38.10	19.05	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-78-499	125	50.80	25.40	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-132-499	200	31.75	38.10	Fehér-fekete
Fémesített poliészter	▲	X-17-428-SV-BK	450	25.40	12.70	Černá na SV
Fémesített poliészter (fekete kerettel)	▲	X-24-428-SVBB-BK	450	28.70	12.70	Černá na SV
Fémesített poliészter	▲	X-29-428-SV-BK	450	38.10	12.70	Černá na SV
Fémesített poliészter	▲	X-30-428-SV-BK	325	38.10	19.05	Černá na SV
Fémesített poliészter	▲	X-20-428-SV-BK	100	50.80	25.40	Černá na SV
Poliészter (fényes)	▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív)	▲	X-61-483	100	50.80	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív)	▲	X-20-483	100	50.88	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	⊙	XC-1000-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Fehér-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-1000-580-OR-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Narancs-fekete


* További színes folytonos szalagokat (23 további változat) a 10. oldalon talál.

Kábeljelölők

Ideális adatkábelek jelölésére, védett nyomtatási felülete kiválóan ellenáll a dörzsölési hatásoknak, kosznak, olajnak és víznek.

Jellemzője egy nyomtatást nem tartalmazó átlátszó felületű rész, amely körbetekerhető a vezetéken, illetve kábelen és megvédi a nyomtatott területet. A nyomtató automatikusan „többször ismétli” a nyomtatott szöveget a fehér nyomtatási felületen.

- **B-427 önlamináló vinil anyag, ellenáll víznek, olajnak, oldószernek és surlódásnak.**
Hőmérséklet tartomány: -70°C , $+70^{\circ}\text{C}$.
UL minősített




Alkalmazás	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm			Szín
				A	B	C	
2 páros ér/koaxiális, egyszeres, többszörös mód	▶	XSL-19-427	250	25.40	25.40	9.53	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz	▶	XSL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz, ér, koaxiális	▶	XSL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz	▶	XSL-115-427	250	38.10	31.75	12.70	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz	▶	XSL-29-427	450	12.70	38.10	12.70	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz	▶	XSL-30-427	250	19.05	38.10	12.70	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz, ér, koaxiális	▶	XSL-31-427	250	25.40	38.10	12.70	Fehér-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz, ér, koaxiális	▶	XSL-31-427-YL-BK	250	25.40	38.10	12.70	Sárga-fekete
CAT-5, 4 páros UTP réz, ér, koaxiális	▶	XSL-32-427	225	38.10	38.10	12.70	Fehér-fekete
25 páros réz, 4-12 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-21-427	100	25.40	63.50	19.05	Fehér-fekete
25 páros réz, 4-12 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-21-427-YL-BK	100	25.40	63.50	19.05	Sárga-fekete
25 páros réz, 4-12 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-116-427	100	38.10	63.50	19.05	Fehér-fekete
50 páros réz, 24 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-23-427	85	25.40	101.60	25.40	Fehér-fekete
50 páros réz, 24 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-23-427-YL-BK	85	25.40	101.60	25.40	Sárga-fekete
50 páros réz, 24 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-33-427	85	38.10	101.60	25.40	Fehér-fekete
100 páros réz, 36 páros ér, gerincvonal	▶	XSL-34-427	50	38.10	152.40	38.10	Fehér-fekete

Kábel zászlók

2 nyomtatható zónával, mindkét oldalán üresen hagyott felülettel készül, amely lehetővé teszi, hogy a kábel köré tekerve egy kétoldalán nyomtatott jelölőt (zászlót) kapjunk. Előrenyomtatott vonal segít abban, hogy a címkét a kábel közepére pozícionálhassuk. Ez az anyag az IDXPERT v2.0 nyomtató új, "Következő Zóna" funkcióját használja.

- **B-499 Nylon szövet anyag, tartós ragasztóval.**
Jól tapad durva és sima felületre is.
Hőmérséklet tartomány: -70°C , $+90^{\circ}\text{C}$.
UL minősített



Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm			Szín
				A	B	C	
Négyzet alakú zászló	★	XF-151-499	115	25.40	25.40	6.350	Fehér-fekete
kb. 25.40 x 25.40 mm-es nyomtatható felület							
Téglalap alakú zászló	★	XF-152-499	200	12.70	38.10	6.350	Fehér-fekete
kb. 12.70 x 38.10 mm nyomtatható felület							


Tele- és adatkommunikációs jelölések

Punch Block és Patch Panel jelölés

Egyetlen könnyű folyamattal elkészítheti teljesen formatált punch block csíkjait. Válassza ki a megfelelő szélességű anyagot. Majd válassza ki a megfelelő punch block konfigurációt az IDXPERT v2.0 nyomtatóba előre betöltött listából (pl. 110 block-4 pár). A nyomtató automatikusan kinyomtatja a sor vonalakat a megfelelő méretben és elhelyezi a sorszámokat a cellákban, a megadott széria adatok alapján.



- **B-412 polipropilén** jelölő, nem öntapadó, vastagabb, mint a papír.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$.
- **B-422 fényes poliészter** alapanyag, tartós ragasztó, jól alkalmazható porszórót/texturált felületeken. Legjobb sík felületen alkalmazni.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$.

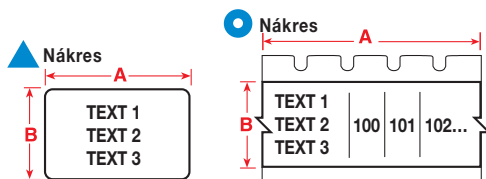

1	3	6	9	12	15	18
25	27	30	33	36	39	42
A1	A2	NOT USED	B8B	1F 22	2F 22	12
507	T4	T5	T6	NOT USED	NOT USED	77
						5

Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
				A	B	
Ragasztó nélküli becsúsztható csíkok*						
9.53 mm széles csíkok	●	XC-375-412	1 tekercs (folyt.)	7.32 m	9.530	Fehér-fekete
12.07 mm széles csíkok	●	XC-475-412	1 tekercs (folyt.)	7.32 m	12.07	Fehér-fekete
15.88 mm széles csíkok	●	XC-625-412	1 tekercs (folyt.)	7.32 m	15.88	Fehér-fekete
Öntapadó csíkok*						
9.53 mm széles csíkok	●	XC-375-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	9.530	Fehér-fekete
12.07 mm széles csíkok	●	XC-475-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.07	Fehér-fekete
15.88 mm széles csíkok	●	XC-625-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	15.88	Fehér-fekete
Egyedi port jelöléshez						
Öntapadó fényes poliészter	▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Fehér-fekete


* Határozza meg, hogy öntapadó vagy csúsztható anyagra van szüksége, majd alkalmazza az IDXPERT v2.0 nyomtató megfelelő 110-blocks, BIX-blocks vagy 66-blocks funkcióját.

Előlapok és kivezetők jelölése

Címkezze csatlakozóit és kivezetőit öntapadós címkékkel vagy becsúsztható csíkokkal. Az IDXPERT v2.0 nyomtatóban megtalálható a 48.26 mm-es Desi-Strip/Faceplate-Strip alkalmazások készítéséhez használható programozott funkció.



- **B-412 polipropilén** jelölő, ragasztó nélkül, vastagabb, mint a papír.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$.
- **B-422 fényes poliészter** alapanyag, ragasztó nélkül, vastagabb, mint a papír.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$.
- **B-483 Ultra Agresszív Poliészter**, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag porszórót / texturált felületekhez. Legjobb sík felületen.
Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$.
UL minősített

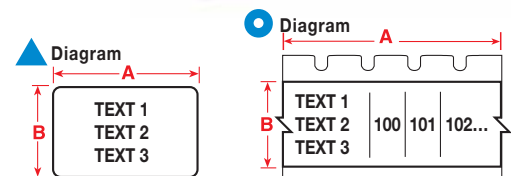

Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
				A	B	
Ragasztó nélküli becsúsztható csíkok*						
Becsúsztható polipropilén címke	●	XC-375-412	1 tekercs (folyt.)	7.32 m	9.530	Fehér-fekete
Becsúsztható polipropilén címke	●	XC-475-412	1 tekercs (folyt.)	7.32 m	12.07	Fehér-fekete
Öntapadó csíkok*						
Poliészter (fényes)	●	XC-375-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	9.530	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	●	XC-475-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.07	Fehér-fekete
Egyedi öntapadó címkék						
Poliészter (fényes)	▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-61-483	100	50.80	12.70	Fehér-fekete


* Aktiválja a Desi-Strip funkciót az IDXPERT nyomtatóján és a csíkok 48.26 mm-es hosszúságra lesznek vágva, hogy tökéletesen illeszkedjenek és időt takarítson meg.

Tele- és adatkommunikációs jelölések

Adatközpont eszközök, kezelőterek, állványok & keretek


Tartós öntapadó alapanyagok különféle méretekben állványok, kezelőterek, keretek, kivezetők és egyéb tele- és adatkommunikációs eszközökhöz.

- **B-422 fényes poliészter** alapanyag, tartós ragasztó, jól alkalmazható porszórt/texturált felületeken. Legjobb sík felületen alkalmazni. Hőmérséklet tartomány: -40°C, +100°C. UL minősített
- **B-483 Ultra Agresszív Poliészter**, extra erős, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag porszórt / texturált felületekhez. Legjobb sík felületen. Hőmérséklet tartomány: -40°C, +120°C. UL minősített
- **B-432 fényes átlátszó poliészter** anyag, tartós ragasztó, kiváló minőségi hatás, fém vagy texturált felületekre. Hőmérséklet tartomány: -40°C, +100°C.
- **B-580 Beltéri/Kültéri vinil** anyag, tartós ragasztó, rendkívül jól simuló, jól alkalmazható durva felületeken és kültéri használatban, széles színválaszték. Hőmérséklet tartomány: -40°C, +82°C.

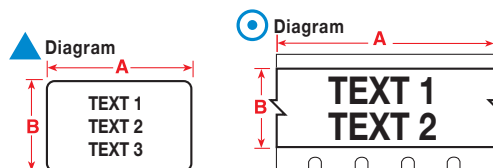

Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm		Szín
				A	B	
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-30-422	250	38.10	19.50	Fehér-fekete
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (fényes) - sima és texturált felületekre	▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Fehér-fekete
Poliészter (fényes fehér) - sima és texturált felületekre	⊙	XC-1000-422	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív) - sima és texturált felületekre	▲	X-17-483	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív) - sima és texturált felületekre	▲	X-61-483	100	50.80	27.70	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív) - sima és texturált felületekre	▲	X-20-483	100	50.80	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (fényes átlátszó) - sima és texturált felületekre	⊙	XC-1000-432-CL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Fehér-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Sárga-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Sárga-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Sárga-fekete

* További színes folytonos szalagokat (21 további változat) a 10. oldalon talál.

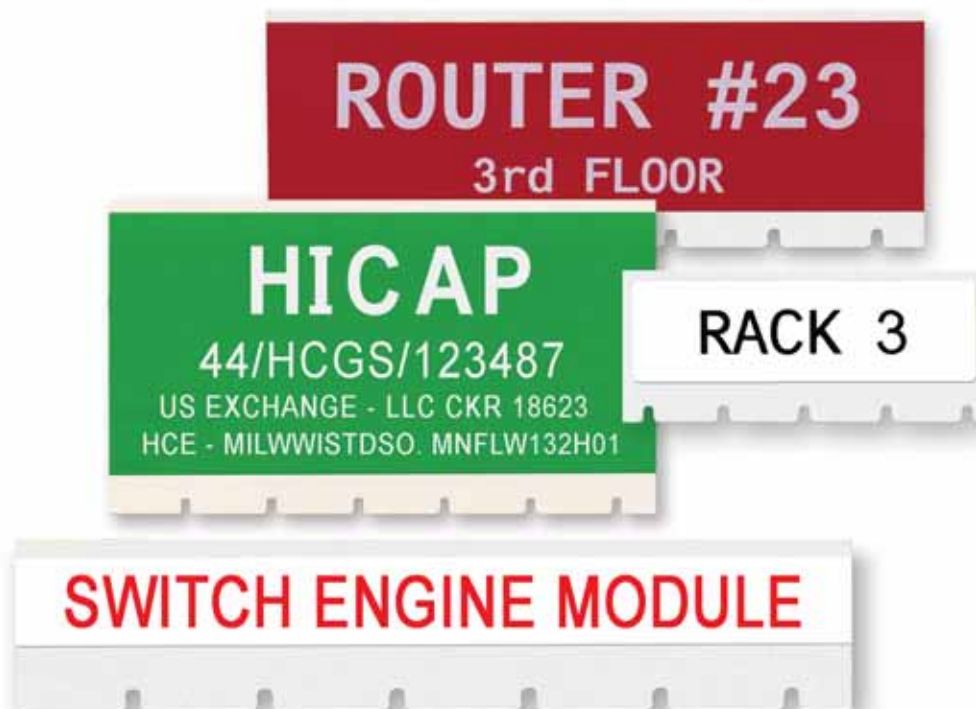

MRO/Épület/Biztonsági jelölések

Kültéri/Beltéri minőség az épület- és biztonsági jelölésekhez

Ez a beltéri, illetve 5 éves kültéri tartósságú anyag nagyon jól alkalmazható, és jól rásimul az olyan sima és durva felületekre, mint a csövek, falak, ajtók, panelek, polcok, tárolóedények, illetve berendezések felülete. Agresszív, tartós ragasztóanyaggal ellátva. Kiválóan ellenáll az olajoknak, tisztítószernek, piszoknak, szennyeződéseknek és különféle oldószereknek.

- **B-580 Beltéri/Kültéri vinil** anyag, tartós ragasztó, rendkívül jól simuló, jól alkalmazható durva felületeken és kültéri használatban, széles színválaszték
Hőmérséklet tartomány: -40°C, +120°C. UL minősített





Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretek - mm		Szín
			A	B	
⊙	XC-500-580-WT-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Fehér-fekete
⊙	XC-1000-580-WT-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Fehér-fekete
⊙	XC-1500-580-WT-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Fehér-fekete
⊙	XC-500-580-OR-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Narancs-fekete
⊙	XC-1000-580-OR-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Narancs-fekete
⊙	XC-1500-580-OR-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Narancs-fekete
⊙	XC-500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Sárga-fekete
⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Sárga-fekete
⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Sárga-fekete
⊙	XC-500-580-CL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Átlátszó-fekete
⊙	XC-1000-580-CL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Átlátszó-fekete
⊙	XC-1500-580-CL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Átlátszó-fekete
⊙	XC-500-580-RD-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Piros-fehér
⊙	XC-1000-580-RD-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Piros-fehér
⊙	XC-1500-580-RD-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Piros-fehér
⊙	XC-500-580-GN-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Zöld-fehér
⊙	XC-1000-580-GN-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Zöld-fehér
⊙	XC-1500-580-GN-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Zöld-fehér
⊙	XC-500-580-BL-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Kék-fehér
⊙	XC-1000-580-BL-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Kék-fehér
⊙	XC-1500-580-BL-WT	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Kék-fehér
⊙	XC-500-580-WT-RD	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Fehér-piros
⊙	XC-1000-580-WT-RD	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Fehér-piros
⊙	XC-1500-580-WT-RD	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Fehér-piros



Tartály- és tároló jelölések, általános ipari jelölések


Válassza ki az alábbi rendkívül erős ragasztóval ellátott anyagok közül a megfelelőt.

- **B-499 Nylon szövet** anyag, tartós ragasztóval. Jól tapad durva és sima felületre is. Hőmérséklet tartomány: -70°C , $+90^{\circ}\text{C}$. UL minősített
- **B-422 Fényes poliészter**, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag, megfelelő porszórt/texturált felületekhez. Legjobb sík felületen. Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+100^{\circ}\text{C}$. UL minősített
- **B-483 Ultra Agresszív Poliészter**, tartós tapadást biztosító ragasztóanyag porszórt / texturált felületekhez. Legjobb sík felületen. Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+120^{\circ}\text{C}$. UL minősített
- **B-580 Beltéri/Kültéri vinil** anyag, tartós ragasztó, rendkívül jól simuló, jól alkalmazható durva felületeken és kültéri használatban, széles színválaszték. Hőmérséklet tartomány: -40°C , $+120^{\circ}\text{C}$. UL minősített

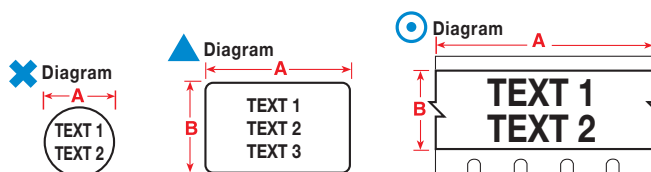

Alapanyag megjegyzések	Diagram	Rendelési szám	Címke/kazetta	Méretetek - mm		Szín
				A	B	
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-11-499	275	19.05	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-84-499	250	22.86	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-162-499	165	38.10	12.70	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-30-499	300	38.10	19.05	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-78-499	125	50.80	25.40	Fehér-fekete
Nylon szövet (extra formázhatóság)	▲	X-132-499	200	31.75	38.10	Fehér-fekete
Nylon szövet (kör alakú)	✘	X-82-499	300	9.53 átmérő		Fehér-fekete
Nylon szövet (kör alakú)	✘	X-83-499	300	12.70 átmérő		Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-7-422	350	12.70	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-17-422	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-29-422	500	38.10	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-30-422	250	38.10	19.05	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-19-422	250	25.40	25.40	Fehér-fekete
Poliészter (fényes)	▲	X-132-422	250	31.75	38.10	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív)	▲	X-17-483	500	25.40	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív)	▲	X-61-483	100	50.80	12.70	Fehér-fekete
Poliészter (ultra agresszív)	▲	X-20-483	100	50.80	25.40	Fehér-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	12.70	Sárga-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-1000-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	25.40	Sárga-fekete
Beltéri/Kültéri Vinil (színes alapanyagok)*	⊙	XC-1500-580-YL-BK	1 tekercs (folyt.)	9.14 m	38.10	Sárga-fekete

* További színes folytonos szalagokat (21 további változat) a 10. oldalon talál.

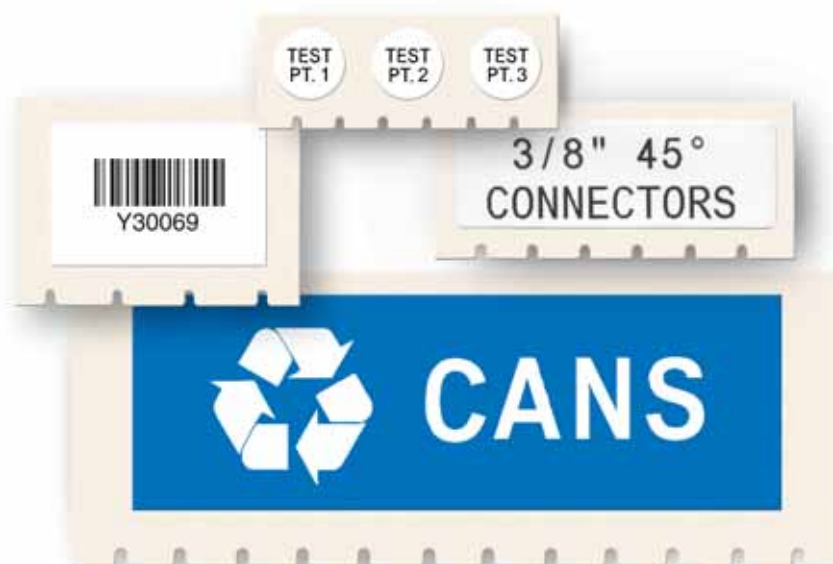

Címke opciók, amelyekre szüksége lehet...



Elektromos jelölések

Változatos címketípusok, méretek és anyagok mindenféle huzal, kábel és komponens jelölésre.

- Áthelyezhető címkék
- Önlamináló címkék
- Hőzsugor hüvelyek
- Folytonos vinil szalagok

MRO/Épület/Biztonsági jelölések

Ellenálló címkeanyagok mind sima, mind texturált felületekre különböző méretekben, amelyek gyakorlatilag minden általános jelölési szükségletet lefednek.

- Folytonos vinil szalagok
- Agresszív, tartós ragasztó
- Ellenáll az olajnak, tisztítószernek, kosznak és sokféle oldószernek

Tele- és adatkommunikációs jelölések

Anyagok és méretek széles választéka a tele- és adatkommunikáció jelölésekhez (huzalok, kábelek, előlapok, állványok, kezelőterek, keretek, kivezetők)

- Folytonos címkék
- Metszett címkék
- Önlamináló címkék
- Csúsztható, nem öntapadó csíkok

IDXPert nyomtató magyar menüvel és ékezetes karakterekkel (QWERTY verzió) a gyors és rugalmas munkavégzéshez!



Rendelési szám	Leírás
XPert-ABC	IDXPert v2.0 Nyomtató – ABC*
XPert-KEY	IDXPert v2.0 Nyomtató – KEYBOARD*
XPert-KEY-RUS	IDXPert v2.0 – Cirill betűs billentyűzet, orosz menü
XPert-KEY-ECE	IDXPert v2.0 - Ékezetes karakterek, magyar menü
XPert-AC	AC Adapter (mindkét típushoz)
LM3	LabelMark™ címkékészítő szoftver
PCCABLE-1	Tartalék soros PC kábel
81701	USB adapter soros PC kábelhez
PCK-4	Tisztító készlet
XPert-HC-ABC	Tartalék keményfedelű hordtáska-ABC
XPert-HC-KEY	Tartalék keményfedelű hordtáska-KeyBoard

* A nyomtatót gyárilag szállítjuk egy keményfedelű hordtáskával, 38.10 mm x 9.14 mm folytonos szalaggal, PC kábellel és termék- valamint driver CD-vel. ECE és RUS verzió AC adapter-rel.

IDXPert™ csomagok

Kontinentális Európa: IDXPert-EUR-ABC-KIT-LM

Egyesült Királyság: IDXPert-UK-ABC-KIT-LM

A csomag tartalma

- IDXPert kézi nyomtató (ABC kialakítás)
- LabelMark V3.1.1-Europe CD
- IDXPert tisztító készlet
- AC adapter



Kazetták:

- Önlamináló címkék (XSL-30-427)
- Fényes poliészter címkék (X-17-422)
- Kültéri, fehér vinil címke, fekete festékszalaggal (XC-1500-580-WT-BK)

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Belgium
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Fax: +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Denmark
Islandsgade 12/P. O. Box 36
5100 Odense C
Tel.: +45 66 14 44 00
Fax: +45 66 14 44 50

BRADY France
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Fax: +33 (0) 3 20 76 76 06

BRADY Germany
Otto-Hahn-Str. 5-7
632 25 Langen
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Fax: +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Hungary
Puskas Tivadar u. 4.
H-2040 Budaörs
Tel.: +36 23 428 525
Fax: +36 23 428 526

BRADY Italy
Via Lazzaroni 7
21047 Saronno (VA)
Tel.: +39 02 9628 6014
Fax: +39 02 9670 0882

BRADY Norway
Breivika Industriervei 7
6018 Alesund
Tel.: +47 70 19 10 30
Fax: +47 70 19 05 67

BRADY Slovakia
Na Pántoch 18
83106 Bratislava
Tel.: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801

BRADY Spain
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
083 02 Mataro
Tel.: +34 900 902 993
Fax: +34 900 902 994

BRADY Sweden
Karins väg 5
194 54 Upplands Väsby
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Fax: +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turkey
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent, Istanbul 34330
Tel.: +90 212 264 02 20
Fax: +90 212 270 83 19

BRADY UK
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon OX16 3JU
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Fax: +44 (0) 1295 228 100

BRADY Worldwide
Australia 612-8717-6300
Brazil 55-11-3686-4720
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japan 81-45-461-3600
Canada 1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Latin America 1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexico 525-399-6963
New Zealand 61-2-8717-2200
Philippines 63-2-658-2077
Singapore 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand 66-2-793-9200
USA 1-800-537-8791